

KRPAN®
verlässlich **stärker**



Detaillierte Beschreibung der Forstseilwinden der Serie DH

Abklappbares Schutzgitter

Hochleistung-Forststahlseil
"TAURUS High-Power"
des deutschen Herstellers



Abhängevorrichtung für Ketten und Umlenkrolle

Glattes Polterschild
(verhindert Stammver-
klemmung)

konstante Zugkraft


Sandgestrahlte und
pulverbeschichtete
Flächen

Vierscheiben-
Kupplung mit
großem
Durchmesser

Robust ausgeführtes
Gehäuse aus Feinkornstahl
STRENX 700 des
schwedischen Herstellers
SSAB

**Hydraulisch verstellbares
Polterschild (optional)**

Verschleißfeste Schneide
aus Feinkornstahl
HARDOX 450 des
schwedischen Herstellers
SSAB



Funkfernsteuerung TERRA
mit dem „Anti-Kipp“ System

Motorsägehalterung

Endlos drehbarer
hydraulischer Seilausstoß

Dauergeschmierte
geschlossene
Kugellager NSK
des japanischen
Herstellers
NSK

Anhängekupplung

3 Jahre
Garantie

KRPAN®
verlässlich **stärker**

Seilbremse zur
gleichmäßigen
Aufwicklung

Ölbehälter
mit großer
Ölmenge

Druckwalzen
zur gleichmäßigen
Seilaufwicklung

Mengenteiler
zur stufenlosen
Einstellung der
Seilausstoß-
geschwindigkeit

Schwenkbarer
Stützfuß

Differenzialgetriebe
ermöglicht 98%-ige
Antriebsausnutzung
(geringer Kraftstoffverbrauch)

Zentrale Lage des
Zapfwellenanschlusses
(kleinere Belastung von
Antriebs teilen und Gelenkwelle)

Patentierter
Schwenkvorschubarm
zur gleichmäßigen
Seilaufwicklung mit
hydraulischem Seilausstoß
und Einlaufbremse

Sappe und Axt Halterung

Seiltrommel mit
großer Kapazität

Patentiertes
Schutzmechanismus
zum Abstellen der
Seilaufwicklung, wenn
die Trommel voll ist

Großes
Fach für
Forstketten


Anhänge-
kupplung
Ablage

Patentiertes hydraulisches
System mit Druckregler
zur Aufrechterhaltung
konstanter Zugkraft


Anbaumöglichkeit
an verschiedene Traktoren

Klappstecker "RÜBIG"
des österreichischen Herstellers

RÜBIG
Schmiedetechnik

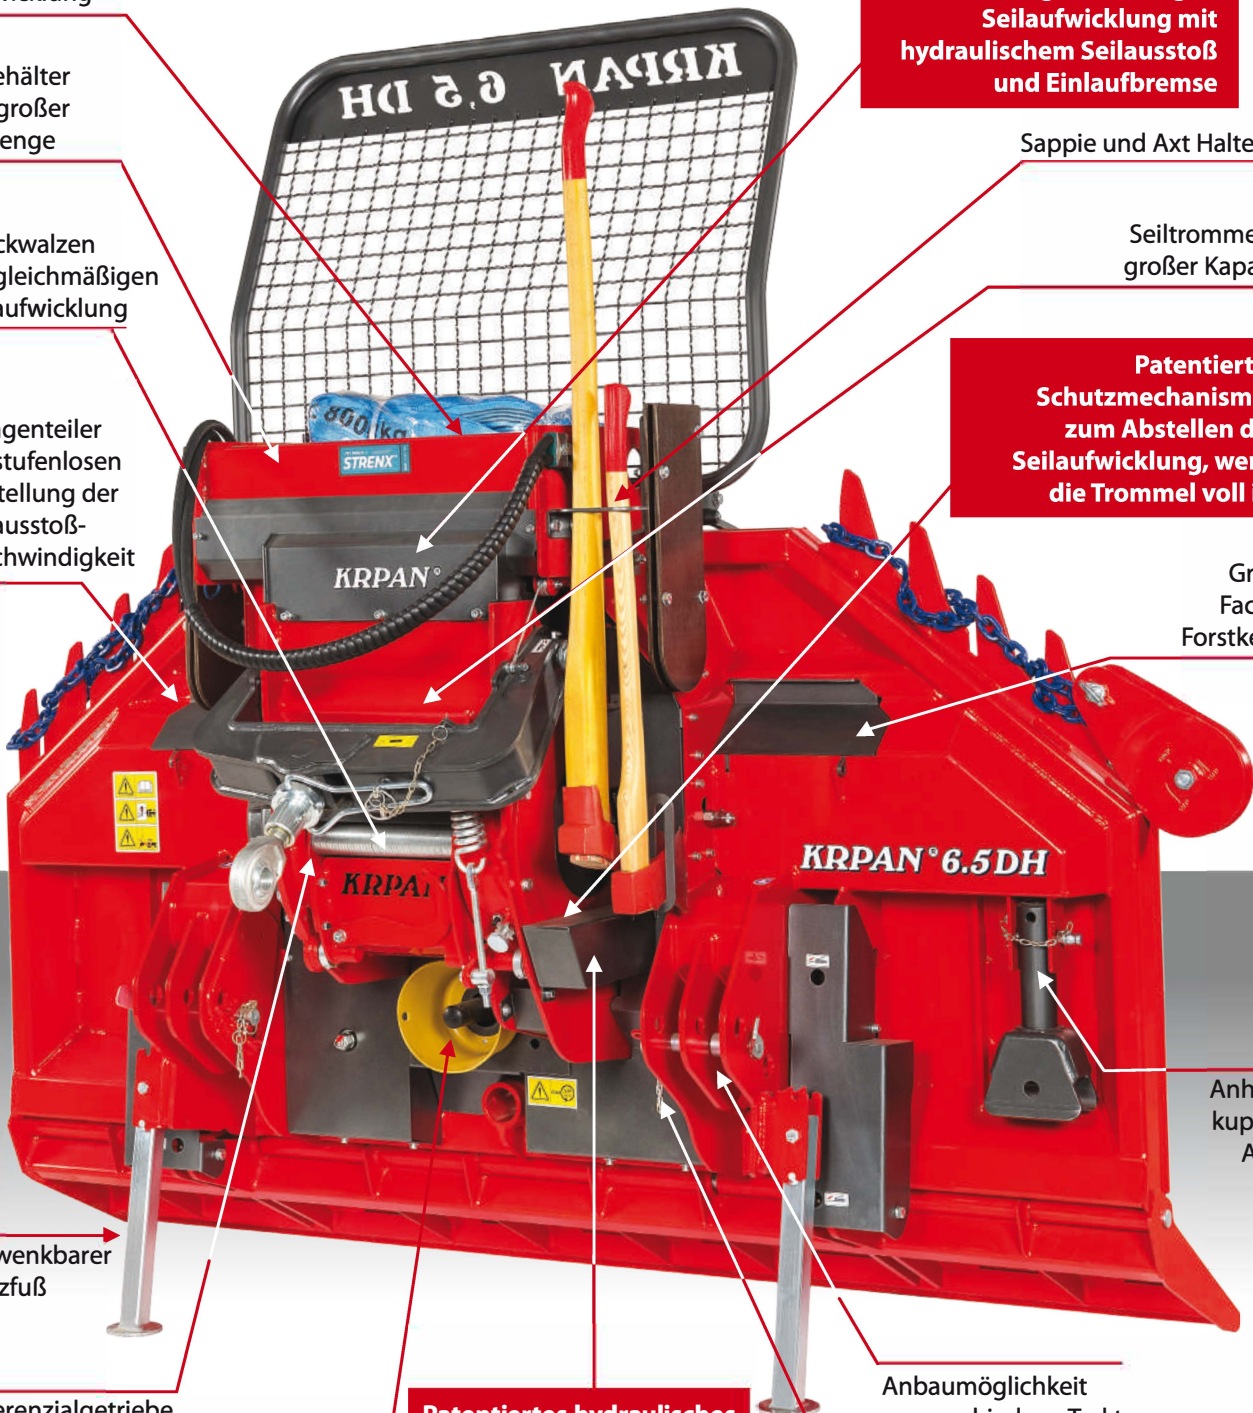

Forstseilwinden der Serie DH

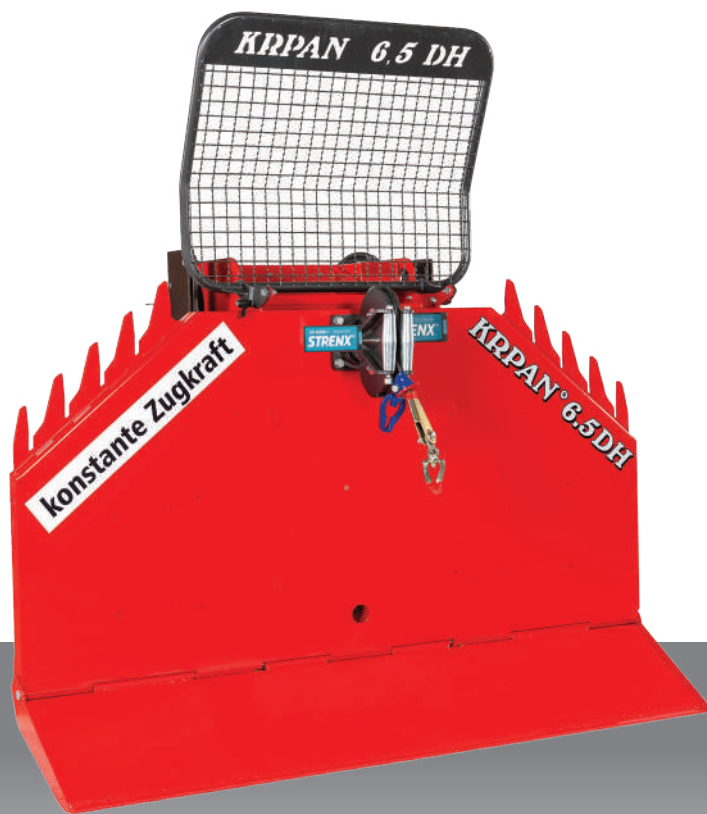

KRPAN 6,5DH




KRPAN 8,5DH



TYP	KRPAN 6,5DH	KRPAN 8,5DH
Zugkraft	65 kN (6,5t) konstant	85 kN (8,5t) konstant
Bremskraft	162 kN	212 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,5 m/s	0,5 m/s
Seillänge/Seil Ø verdichtet	120 m / 11 mm	120 m / 13 mm
Seilaufnahme/Seil Ø verdichtet	190 m / 11 mm	130 m / 13 mm
Erforderliche Traktorleistung	von 48 kW / von 65 PS	von 62 kW / von 85 PS
Schildbreite	1800 mm*	1800 mm*
Tiefe	660 mm	660 mm
Höhe mit Schutzgitter	2300 mm	2300 mm
Höhe ohne Schutzgitter	1800 mm	1800 mm
Gewicht (ohne Seil)	734 kg	834 kg
Befestigungs-Kategorie	II., III.	II., III.
Untere Einlaufrolle	/	/
Anhängekupplung	serienmäßig	serienmäßig
Hydraulischer Seilausstoß	serienmäßig	serienmäßig
Mengenteiler	serienmäßig	serienmäßig
Funkfernsteuerung	optional	optional
Differenzialgetriebe	serienmäßig	serienmäßig
Hydraulisch verstellbares Polterschild	optional	optional

*Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200 mm, 400 mm

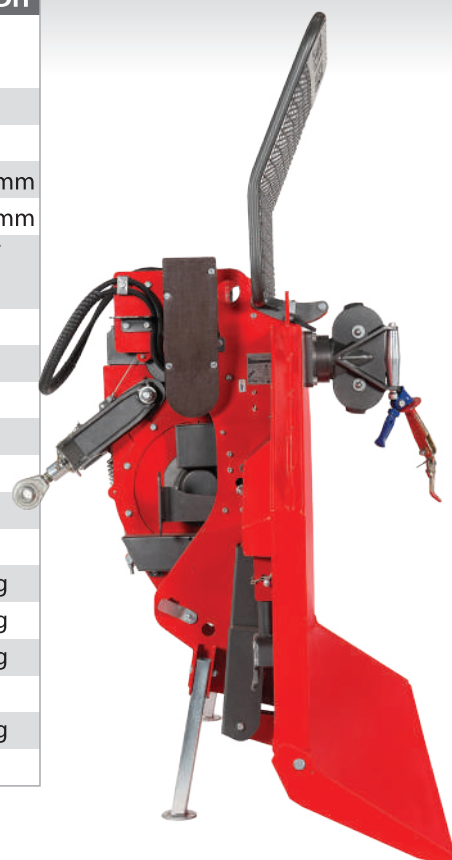



HJF Vertrieb | Elke Franken-Fielenbach
53804 Much - Hardt 2

Telefon 0 22 45 / 30 51 | Mobil 0177 / 32 06 13 1 | E-Mail: info@hjf-vertrieb.de