

KRPAN[®]
verlässlich stärker



Detaillierte Beschreibung der Forstseilwinden der Serie E und ER



Hochleistung-Forststahlseil
"TAURUS High-Power"
des deutschen Herstellers
oder
Kunststoffseil
"GRUBE DYNAFORCE"
des deutschen Herstellers



Abklappbares Schutzgitter

Untere Einlaufrolle
zum Senken vom
Einzugspunkt,
für leichteren und sicheren
seitlichen Zuzug

Längere und robuste Seilführung
dient der besseren Führung
von Einlaufrolle

Abhängevorrichtung für
Ketten und Umlenkrolle

Fixierung
für untere
Einlaufrolle
während
der Fahrt

Schlitze zum
Einhängen von Last

Dauergeschmierte
geschlossene
Kugellager NSK
des japanischen
Herstellers
NSK


Schneide
zum Abtrennen
des Seiles

Anhängerkupplung

Sicherheitsbolzen
gegen Ausfallen
des Seiles

Einscheiben-Kupplung
mit großem Durchmesser (3,5E-5,5ER);
Dreischeiben-Kupplung
mit großem Durchmesser (7,5E)

Robust
ausgeführtes
Gehäuse aus dem
Qualitätsstahl
S355

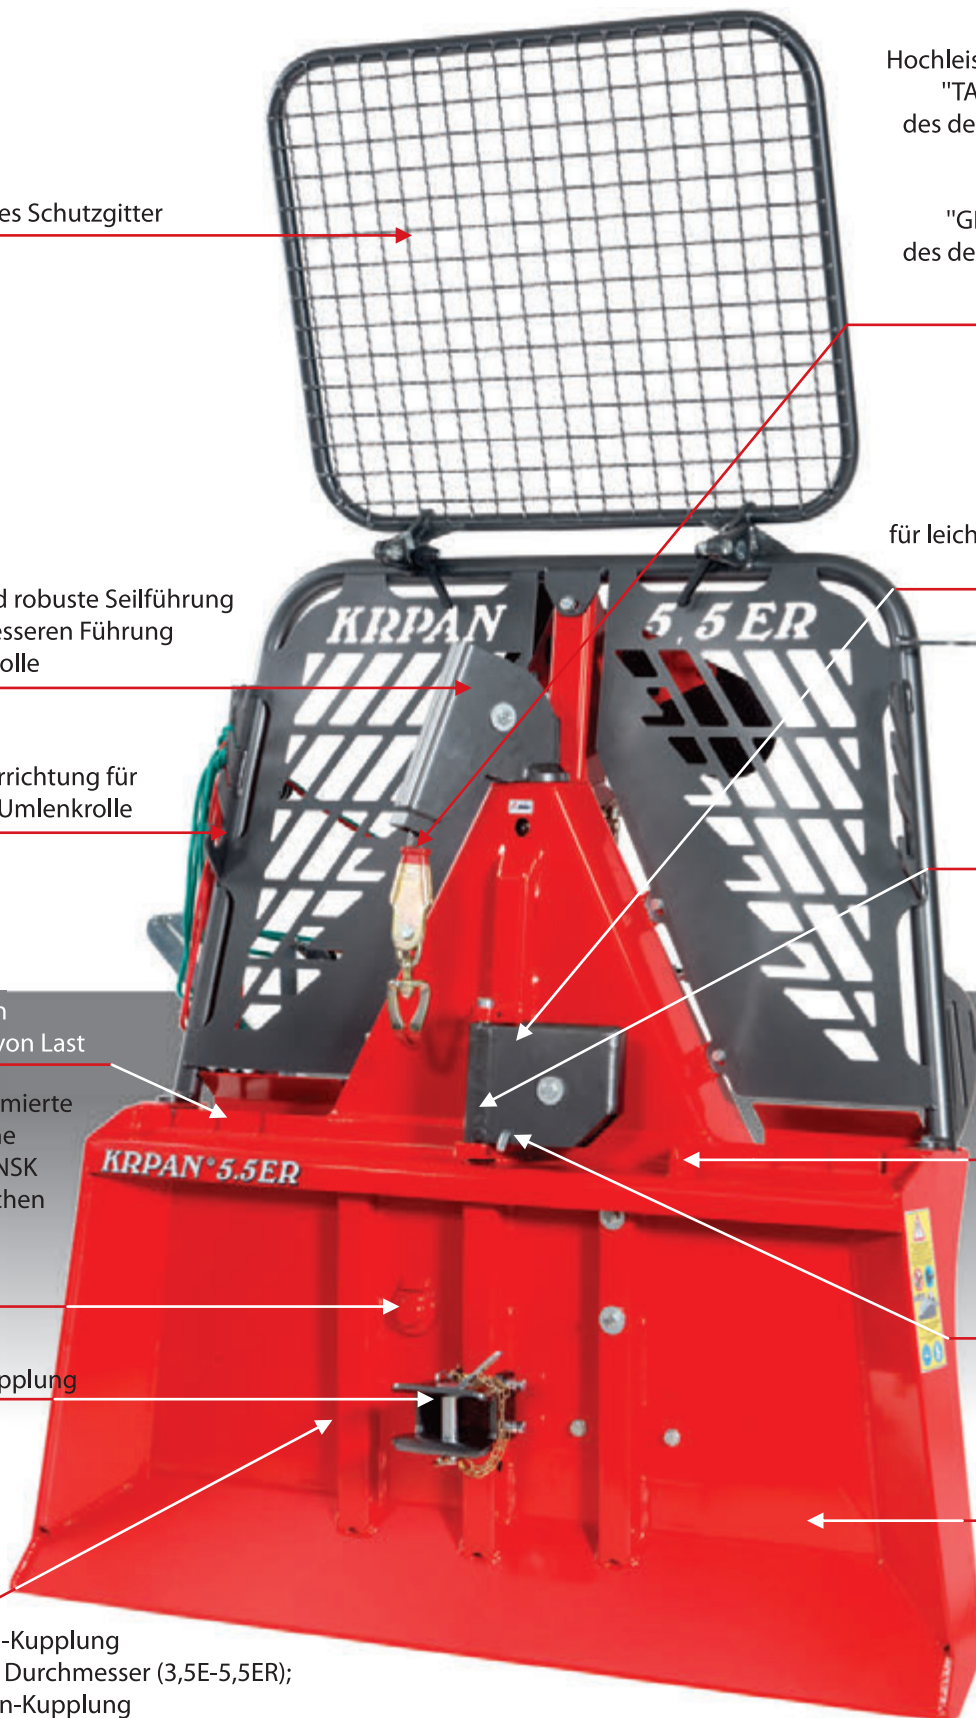

3 Jahre
Garantie

KRPAN[®]
verlässlich **stärker**

Motorsägen-
halterung

Antriebsketten
"TSUBAKI" des
japanischen
Herstellers

TSUBAKI

Sappe
und Axt
Halterung

Gelenkwellen-
halterung

Öffnung
zur Montage
des Seiles

Schwenkbarer
Stützfuß

**Patentiertes
Untersetzungsgetriebe** für langsameren Zuzug
(bei Modellen 4,5 ER, 5,5 ER und 7,5 E).
Geringere Belastung des Traktors.
Einfach wechselbare Antriebsketten.

Einstellschraube
für Vorbremse

Sandgestrahlte und
pulverbeschichtete
Flächen

Fach
für Forstketten

Klappstecker
"RÜBIG" des
österreichischen
Herstellers
RÜBIG
Schmaltechnik

Anhängerkupplung
Ablage

Schmutzbehebung
Öffnung

Seiltrommel mit großer Kapazität

Anbaumöglichkeit
an verschiedene
Traktoren

Forstseilwinden der Serie **E** und **ER**



KR PAN 4,5E



KR PAN 4,5ER



KR PAN 3,5E

TYP	KR PAN 3,5E	KR PAN 4,5E	KR PAN 4,5ER
Zugkraft	35 kN (3,5t)	45 kN (4,5t)	45 kN (4,5t)
Bremskraft	43.7 kN	56 kN	56 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,9 m/s	0,9 m/s	0,6 m/s
Seillänge/Seil Ø verdichtet	70 m / 8 mm	70 m / 9 mm	70 m / 9 mm
Seilaufnahme/ Seil Ø verdichtet	100 m / 8 mm	130 m / 9 mm	130 m / 9 mm
Erforderliche Traktorleistung	15-33 kW / 20-45 PS	24-39 kW / 33-53 PS	24-39 kW / 33-53 PS
Schildbreite	1210 mm	1415 mm	1415 mm
Tiefe	450 mm	490 mm	490 mm
Höhe mit Schutzgitter	2100 mm	2300 mm	2300 mm
Höhe ohne Schutzgitter	1320 mm	1480 mm	1480 mm
Gewicht (ohne Seil)	258 kg	339 kg	349 kg
Befestigungs-Kategorie	I.	I., II.	I., II.
Untere Einlaufrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Anhängekupplung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Hydraulischer Seilausstoß	/	/	/
Funkfernsteuerung	/	/	/



KR PAN 5,5ER

KR PAN 7,5E

KR PAN 5,5E

TYP	KR PAN 5,5E	KR PAN 5,5ER	KR PAN 7,5E
Zugkraft	55 kN (5,5t)	55 kN (5,5t)	75 kN (7,5t)
Bremskraft	69 kN	69 kN	94 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,9 m/s	0,6 m/s	0,6 m/s
Seillänge/Seil Ø verdichtet	70 m / 10 mm	70 m / 10 mm	80 m / 12 mm
Seilaufnahme/ Seil Ø verdichtet	100 m / 10 mm	100 m / 10 mm	100 m / 12 mm
Erforderliche Traktorleistung	33-48 kW / 45-65 PS	33-48 kW / 45-65 PS	von 44 kW / von 70 PS
Schildbreite	1515 mm	1515 mm	1620 mm*
Tiefe	490 mm	490 mm	660 mm
Höhe mit Schutzgitter	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Höhe ohne Schutzgitter	1580 mm	1580 mm	1770 mm
Gewicht (ohne Seil)	351 kg	364 kg	584 kg
Befestigungs-Kategorie	I., II.	I., II.	II., III.
Untere Einlaufrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Anhängekupplung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Hydraulischer Seilausstoß	/	/	/
Funkfernsteuerung	/	/	/

*Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200 mm



HJF Vertrieb | Elke Franken-Fielenbach
53804 Much - Hardt 2

Telefon 0 22 45 / 30 51 | Mobil 0177 / 32 06 13 1 | E-Mail: info@hjf-vertrieb.de