

KRPAN®

DIE ZUKUNFT IST
verlässlich
stärker.





KRIPAN®
verlässlich stärker

“

NEUE FORSTSEILWINDEN **KRPAN**

**"Für höchste Ansprüche
perfektioniert."**

”

SCAN MICH UND BESUCHE
DIE WEBSITE



KRPAN®

verlässlich **stärker**

DIE NEUE GENERATION VON KRPAN-FORSTSEILWINDEN

ist mit zahlreichen Patenten und technischen Innovationen ausgestattet, die die Benutzerfreundlichkeit der Maschine verbessern und maximale Effizienz und Sicherheit bei der Arbeit gewährleisten.

REVOLUTIONÄRES DESIGN DES POLTERSCHILDES

wurde auf Grund langjähriger Erfahrungen unseres Entwicklungsteams in Zusammenarbeit mit den Benutzern entwickelt. Das Polterschild ist von hinten glatt und verhindert ein Steckenbleiben des Stammes beim Transport. Die gebogenen Seitenflächen des Schilds drücken den Stamm in die Mitte der Winde. Beim Poltern verhindern die runden Kanten eine Beschädigung des Stammes.

PROPORTIONALES BREMSSYSTEM FÜR DIE HYDRAULISCHEN EHP-MODELLE MIT FERNBEDIENUNG

stellt den höchstmöglichen Sicherheitsstandard im Bereich der Forstseilwinden dar und ermöglicht ein 100 % kontrolliertes Lösen der Last. Dadurch wird ein ruckartiges Ziehen an der Seilwinde und Traktor vermieden, ebenso wie das unnötige Lockern des Zugseils auf der Trommel. Im Falle, dass der Traktor beim Ziehen mit der Seilwinde in die Luft gehoben wird, kann er kontrolliert auf den Boden abgesenkt werden.

In der **PYRAMIDENFÖRMIGEN STÜTZSTRUKTUR** sind bei hydraulisch gesteuerten Winden der Ölbehälter und der hydraulische Steuerblock im Inneren untergebracht und dadurch gegen äußere Einflüsse und Beschädigungen geschützt.

In der SERIE DER HYDRAULISCHEN SEILWINDEN

gibt es 7 Modelle mit den Bezeichnungen:

5 EH/EHP, 6 EH/EHP, 7 EH/EHP, 7 FEH/FEHP, 8 EH/EHP, 9 EH/EHP und 10 EH/EHP*.

Die Modelle 88 EH/EHP und 10 EH/EHP haben standardmäßig ein hydraulisch verstellbares Polterschild.

**Maximale Zugkräfte der einzelnen Modelle betragen 5 kN bzw. 0,5 Tonnen weniger als die Modellmarkierungen selbst.*



NEUE PATENTIERTE TECHNISCHE LÖSUNGEN

garantieren herausragende Arbeitsleistung




KRPAN®

verlässlich **stärker**

SERIE EH/EHP

ELEKTRO-HYDRAULISCHE FORSTSEILWINDEN

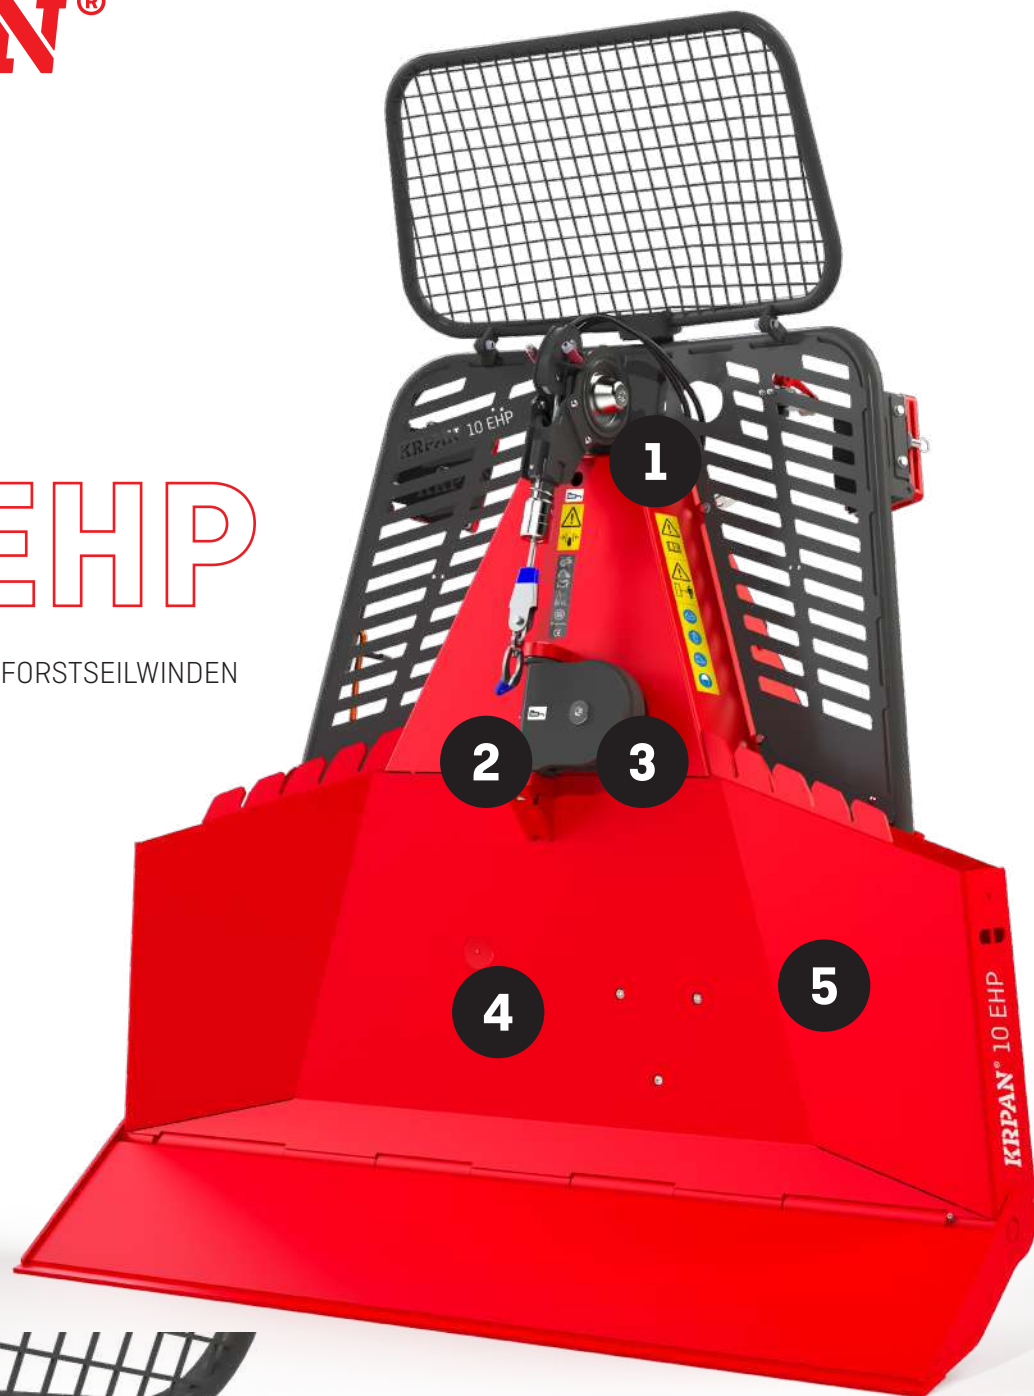

1. PATENTIERTER HYDRAULISCHER SEILAUSSTOß

mit patentiertem STOP-Schalter,
Einlaufbremse und verbesserter Seilführung;
das Stahlseil bleibt stets gespannt zwischen
der Einlaufrolle und der Trommel,
was zu gleichmäßigerem Aufwickeln führt.





**2. PATENTIERTE UNTERE UMLENKROLLE
MIT STOP-SCHALTER**
optional

**3. PATENTIERTE UNTERE SEILROLLE
MIT SCHLIESSTÜR,**
um das Herausfallen des Stahlseils
zu verhindern



4. PATENTIERTES AXIAL VERSCHIEBBARES KETTENRAD
ermöglicht eine längere Lebensdauer der Kupplung
(standardmäßig bei allen hydraulischen Modellen)

5. PATENTIERTES WARNSYSTEM (PIEPSER)
zur Warnung des Bedieners bei der letzten Stahlseillage auf der Trommel (optional)



6. PATENTIERTES SICHERHEITSSYSTEM ZUM AUSSCHALTEN DES ZIEHENS

verhindert unkontrolliertes Abschalten des Traktors wenn die Drehzahl der Zapfwelle zu niedrig wird (serienmäßig bei allen EHP-Modellen).

7. PATENTIERTES ZENTRALES SCHMIERSYSTEM

zur Schmierung der Antriebsketten mit Spray. Die Schmiernippel sind an der Außenseite des Gehäuses angebracht und leicht zugänglich.



8. PATENTIERTE MOTORSÄGEHALTERUNG

lässt sich um 90 Grad drehen, sodass der Zugang zur Motorsäge besser ist und die Entnahme benutzerfreundlich ist.



SERIE EH/EHP

ELEKTRO-HYDRAULISCHE FORSTSEILWINDEN



	KRPAN 5EH/5EHP	KRPAN 6EH/6EHP	KRPAN 7EH/EHP
Zugkraft (kN)	45	55	65
Bremskraft (kN)	56,3	68,8	81,3
Mittlere Seilgeschwindigkeit (m/s)	0,6	0,6	0,6
Kupplungslamellen (Stück)	3	3	5
Seillänge/Seil Ø (m/mm)	70/9	100/10	100/11
Seilaufnahme/Seil Ø (m/mm)	130/9	100/10	120/11
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	28-50kW / 38-68 PS	33-55kW / 45-75 PS	44-70kW / 60-95 PS
Bedienung	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch
Schildbreite (mm)	1418	1618 / *1818	1718 / *1918
Tiefe (mm)	550	550	660
Höhe mit Schutzgitter (mm)	2310	2310	2315
Höhe ohne Schutzgitter (mm)	1531	1531	1770
Gewicht ohne Seil (kg)	432	450 463 [*1818]	610 630 [*1918]
Befestigungs-Kategorie	I., II.	I., II.	II., III.
Proportionale Bremse	optional	optional	optional
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
STOP Schalter - obere Einlaufrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
STOP Schalter - untere Umlenkrolle	optional	optional	optional
Hydr. Seilausstoß und Einlaufbremse	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Mengenteiler	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Fernbedienung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Fernbedienung mit Proportionalbremse	serienmäßig bei EHP	serienmäßig bei EHP	serienmäßig bei EHP
Verstellbares Polterschild	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
Werkzeugkasten	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Anpressrolle mit einem akustischen Signal für Seil	optional	optional	optional
Motorsäge-, Axt- und Sappiehalter	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Kanisterhalter	optional	optional	optional



KRPAN 7FEH/FEHP	KRPAN 8EH/8EHP	KRPAN 9EH/9EHP	KRPAN 10EH/10EHP
65	75	85	95
81,3	93,8	106,3	118,8
0,6	0,6	0,6	0,6
5	5	5	5
100/11	100/12	100/13	100/14
120/11	100/12	110/13	100/14
44-70kW / 60-95 PS	52-99kW / 70-135 PS	> 59kW / >80 PS	> 66kW / >90 PS
elektrohydraulisch	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch
1718	1818	1818 / *2018	2018 / *2218
660	798	700	900
2315	2380	2335	2396
1770	1833	1790	1866
660	690	680 700 (*2018)	775 800 (*2218)
II. , III.	II. , III.	II. , III.	II. , III.
optional	optional	optional	optional
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
optional	optional	optional	optional
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
serienmäßig bei EHP	serienmäßig bei EHP	serienmäßig bei EHP	serienmäßig bei EHP
nicht möglich	serienmäßig	nicht möglich	serienmäßig
serienmäßig	nicht möglich	serienmäßig	serienmäßig
optional	optional	optional	optional
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
optional	optional	optional	optional

*Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200 mm



KRPAN 9 EHP

CE-KRPAN



*und schauen Sie sich
das Vorstellungs*

VIDEO


**DER HYDRAULISCHEN
FORSTSEILWINDE AN**

KRPAN®

verlässlich **stärker**

SERIE ER/ERP

MECHANISCHE FORSTSEILWINDEN

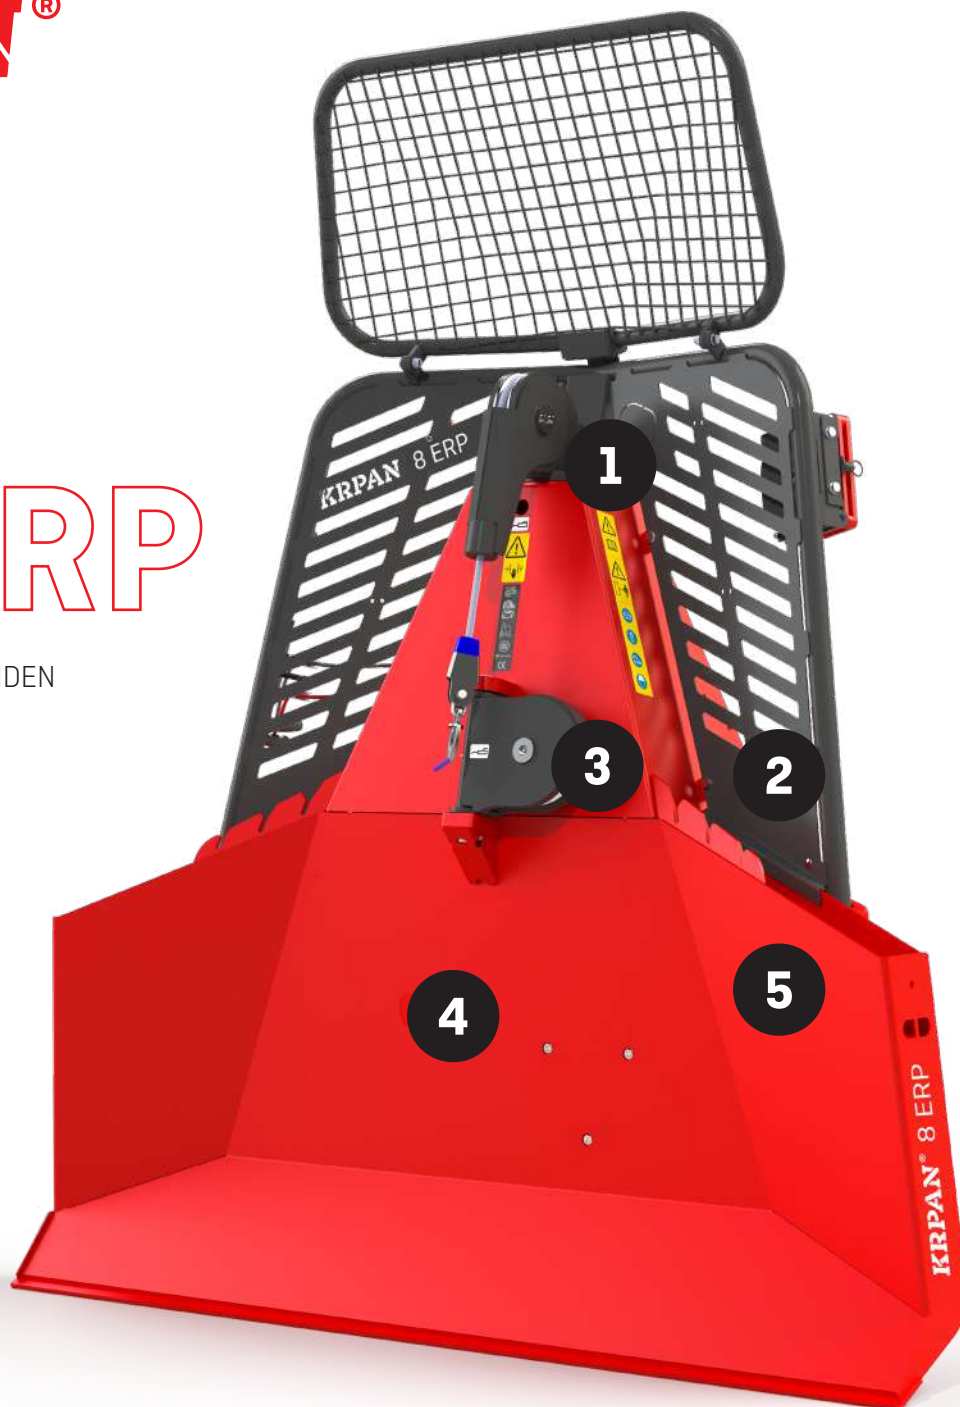

- 1. PATENTIERTER STOP-Schalter**
an der oberen Seileinlaufrolle für
mechanische Forstseilwinden
(optional)



2. PATENTIERTES ZENTRALES SCHMIERSYSTEM

zur Schmierung der Antriebsketten mit Spray. Die Schmiernippel sind an der Außenseite des Gehäuses angebracht und leicht zugänglich.



3. PATENTIERTE UNTERE SEILROLLE MIT SCHLIESSTÜR,

um das Herausfallen des Stahlseils zu verhindern



4. PATENTIERTES AXIAL VERSCHIEBBARES KETTENRAD

ermöglicht eine längere Lebensdauer der Kupplung
[standardmäßig bei Modellen 5 ERP, 6 ERP und 8 ERP]

5. SERIENMÄSSIGE PROPORTIONALE BREMSE

ermöglicht ein vollständig kontrolliertes Lösen der Last.
Dadurch werden Ruckbewegungen an der Winde und am Traktor sowie ein unnötiges Lockern des Zugseils auf der Trommel vermieden.

SERIE EP/ERP

MECHANISCHE FORSTSEILWINDEN



	KRPAN 4 EP	KRPAN 5 ERP
Zugkraft (kN)	35	45
Bremskraft (kN)	43,8	56,3
Mittlere Seilgeschwindigkeit (m/s)	0,9	0,6
Kupplungslamellen (Stück)	1	3
Seillänge/Seil Ø (m/mm)	70/8	70/9
Seilaufnahme/Seil Ø (m/mm)	100/8	130/9
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	22-35kW / 30-48 PS	28-50kW / 38-68 PS
Bedienung	mechanisch	mechanisch
Schildbreite (mm)	1222	1418
Tiefe (mm)	450	550
Höhe mit Schutzgitter (mm)	2028	2310
Höhe ohne Schutzgitter (mm)	1465	1531
Gewicht ohne Seil (kg)	260	398
Befestigungs-Kategorie	I.	I., II.
Proportionale Bremse	serienmäßig	serienmäßig
Untere Umlenkrolle	serienmäßig	serienmäßig
STOP Schalter - obere Einlaufrolle	nicht möglich	optional
Werkzeugkasten	nicht möglich	serienmäßig
Motorsäge-, Axt- und Sappiehalter	serienmäßig	serienmäßig
Kanisterhalter	optional	optional



und schauen Sie sich
das Vorstellungsvideo

VIDEO

DER MECHANISCHEN
FORSTSEILWINDE AN



KR PAN 6 ERP	KR PAN 8 ERP
55	75
68,8	93,8
0,6	0,6
3	5
80/10	100/12
100/10	100/12
33-55kW / 45-75 PS	52-99kW / 70-135 PS
mechanisch	mechanisch
1618 / *1818	1718 / *1918
550	660
2310	2315
1531	1770
408 420 (*1818)	575 604 (*1918)
I., II.	II., III.
serienmäßig	serienmäßig
serienmäßig	serienmäßig
optional	optional
serienmäßig	serienmäßig
serienmäßig	serienmäßig
optional	optional

*Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200 mm



KRPAN®

verlässlich **stärker**



In der **PYRAMIDENFÖRMIGEN STÜTZSTRUKTUR**

sind bei mechanisch gesteuerten Winden alle Steuermechanismen (Einschalten der Kupplung und die Bremssteuerung) im Inneren untergebracht und dadurch gegen äußere Einflüsse und Beschädigungen geschützt. Auf dem dreieckigen oberen Teil der Tragstruktur sind zwei Umlenkrollen angebracht.

WERKZEUGKASTEN

zur Aufbewahrung von Forstzubehör



BENZINKANISTERTRÄGER

ist für alle Modellen von Kanistern geeignet,
unabhängig von Größe und Hersteller
(optional)







KR-PAN 9 DH PRO

KR-PAN 9 DH PRO

MB KR-PAN

Lindner

KRPAN®

verlässlich **stärker**


SERIE DH PRO

GETRIEBEWINDEN
MIT KONstanTER ZUGKRAFT



**1. ENDLOS DREHBARE
EINLAUFROLLE**

2. STOP SCHALTER
beim Seileinlauf
(optional)

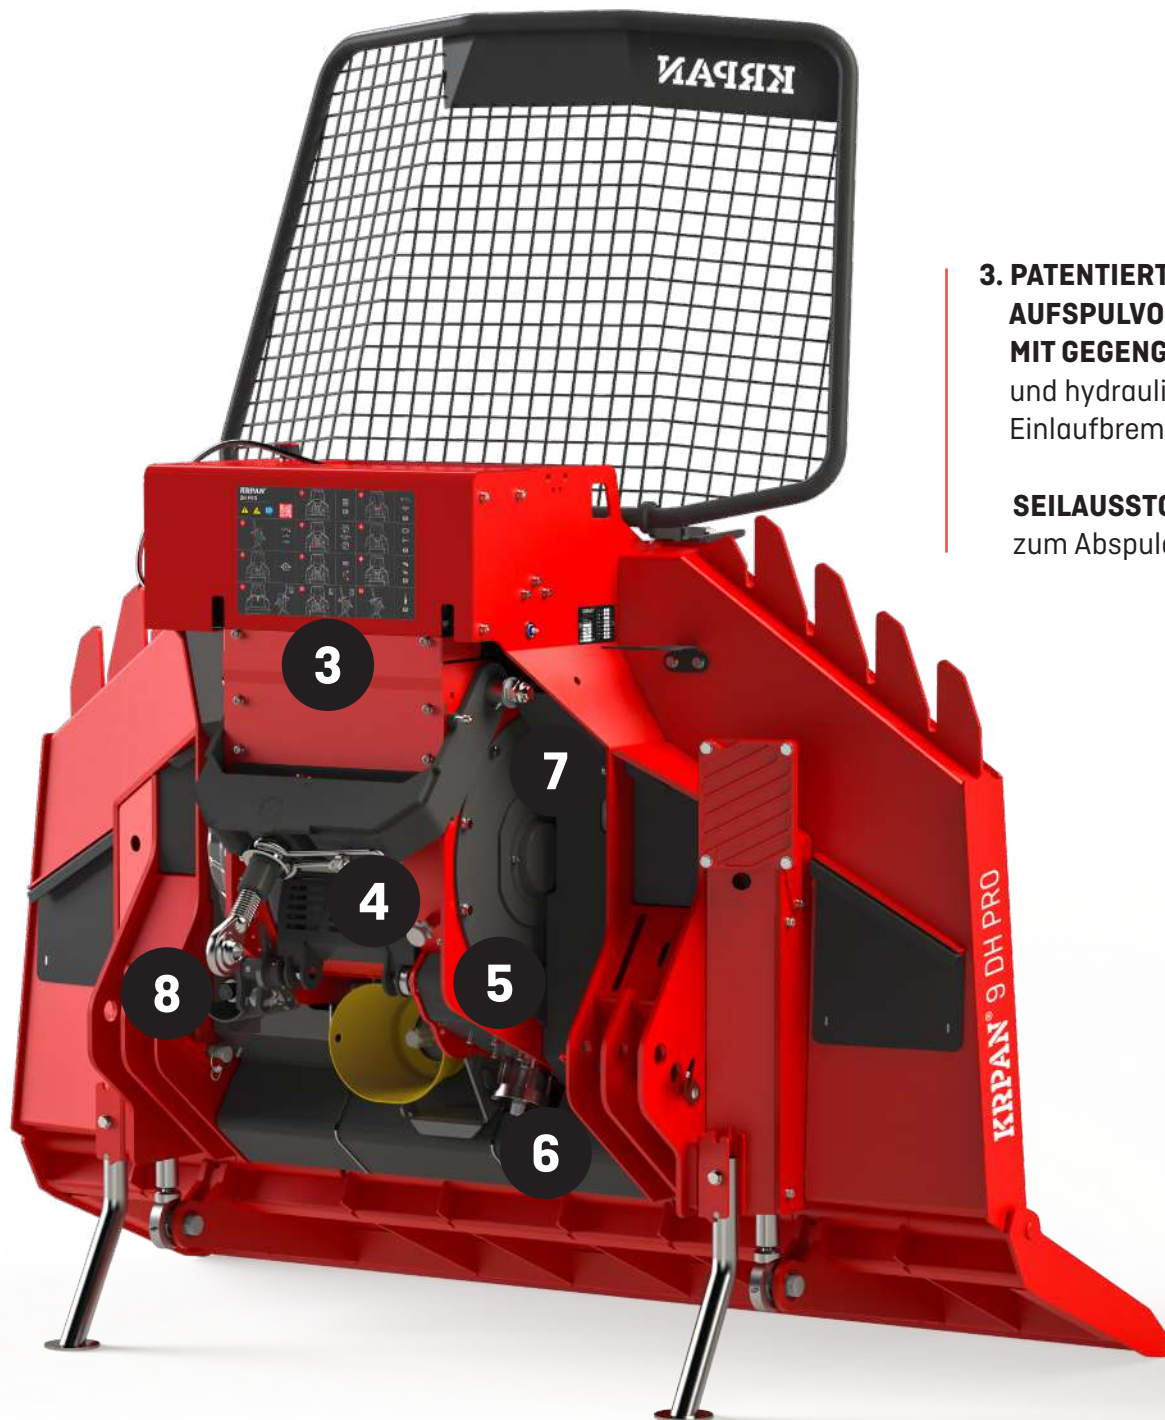

**3. PATENTIERTE
AUFSPULVORRICHTUNG
MIT GEGENGEWICHTEN**
und hydraulischer
Einlaufbremse.

SEIL AUSSTOß - Hydromotor
zum Abspulen des Seils.

4. ANDRUCKROLLE
zur gleichmäßigen Seilaufwicklung.

5. SCHUTZSYSTEM ZUM ABSTELLEN DER SEILAUFWICKLUNG
wenn die Trommel voll ist.

6. PROPORTIONALE BREMSE
ermöglicht ein vollständig kontrolliertes Lösen unter Last.
Dadurch werden Ruckbewegungen an der Winde und am Traktor sowie ein
unnötiges Lockern des Zugseils auf der Trommel vermieden.

7. PATENTIERTES HYDRAULISCHES SYSTEM
zur Sicherstellung der konstanten Zugkraft

8. EINSTELLUNG DER SEILABSPULGESCHWINDIGKEIT [serienmäßig]
PROPORTIONALER FERNGESTEUERTER EL.-HYDR. MENGETEILER [optional]

KRPAN®

verlässlich **stärker**



KEGELGETRIEBE MIT SPIRALVERZÄHNUNG

gewährleisten leisen Lauf und ausgezeichnete Antriebsausnutzung.



FIXES oder VERSTELLBARES POLTERSCHILD (optional)

PATENTIERTES ZENTRALES SCHMIERSYSTEM

Die Schmiernippel sind an der Außenseite des Gehäuses angebracht und leicht zugänglich.



5 WERKZEUGKASTEN

zur Aufbewahrung von Forstzubehör
(serienmäßig)



**2 PATENTIERTE
MOTORSÄGEHALTERUNGEN**
(serienmäßig)



SERIE DH PRO

GETRIEBEWINDEN
MIT KONstanTER ZUGKRAFT

	KRPAN 7 DH PRO	KRPAN 8 DH PRO	KRPAN 9 DH PRO
Konstante Zugkraft	65 kN	75 kN	85 kN
Bremskraft	81,3 kN	93,75 kN	106,25 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s
Seillänge/Seil Ø	120 m / 11 mm	120 m / 12 mm	120 m / 13 mm
Seilaufnahme/Seil Ø	190 m / 11 mm	145 m / 12 mm	130 m / 13 mm
Erforderliche Traktorleistung	> 48 kW / > 65 PS	> 55 kW / > 75 PS	> 62 kW / > 85 PS
Schildbreite	1800 mm*	1800 mm*	1800 mm *
Tiefe	660 mm	660 mm	660 mm
Höhe mit Schutzgitter	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Höhe ohne Schutzgitter	1532 mm	1532 mm	1532 mm
Gewicht ohne Seil	903kg	923 kg	938 kg
Befestigungs-Kategorie	II., III.	II., III.	II., III.
Untersetzungsgetriebe	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Endlos drehbare Einlaufrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
STOP Schalter beim Seileinlauf	optional	optional	optional
Hydraulische Einlaufbremse	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Proportionale Bremse	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Fernbedienung mit Proportionalbremse	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Seilausstoß mit Mengenteiler	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Proportionaler ferngesteuerter el.-hydr. Mengenteiler	optional	optional	optional
Andruckrolle mit einem akustischen Signal für Seil	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Verstellbares Polterschild	optional	optional	optional
Zubehör-Aufbewahrungskasten	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Motorsäge-, Sappie-, Axt- und Kanisterhalter	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

*Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200 mm oder 400 mm



KRPAN®

verlässlich **stärker**

SERIE 2×DH PRO

**DOPPELTROMMEL-GETRIEBEWINDEN
MIT KONstanTER ZUGKRAFT**


**Konstante Zugkraft,
Präzision und volle Kontrolle
bei der Holzbringung im
schwierigsten Gelände**



**1. ZWEI ENDLOS DREHBAREN
EINLAUFROLLEN**



2. ZWEI STOP SCHALTER
beim Seileinlauf
(optional)

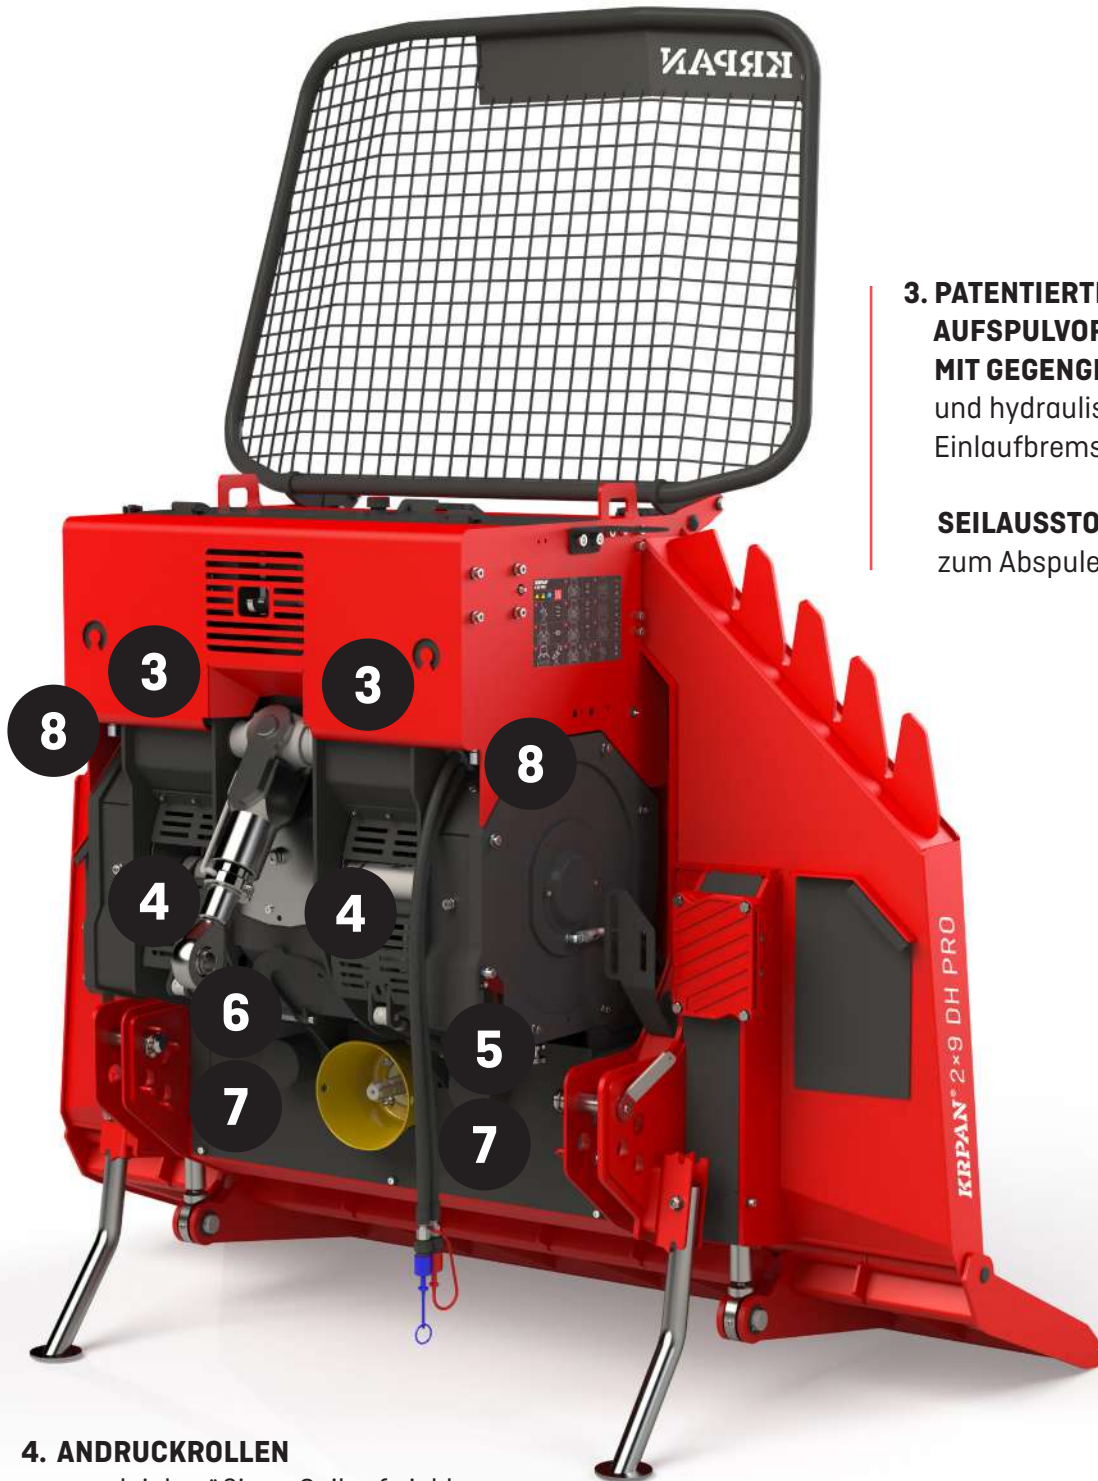

3. PATENTIERTE AUFSPULVORRICHTUNG MIT GEGENGEWICHTEN und hydraulischer Einlaufbremse.

SEIL AUSSTOß - Hydromotor zum Abspulen des Seils.

4. ANDRUCKROLLEN
zur gleichmäßigen Seilaufwicklung.

5. SCHUTZSYSTEM ZUM ABSTELLEN DER SEILAUFWICKLUNG
wenn die Trommel voll ist.

6. PROPORTIONALE BREMSE
ermöglicht ein vollständig kontrolliertes Lösen unter Last.
Dadurch werden Ruckbewegungen an der Winde und am Traktor sowie ein unnötiges Lockern des Zugseils auf der Trommel vermieden.

7. PATENTIERTES HYDRAULISCHES SYSTEM
zur Sicherstellung der konstanten Zugkraft

8. EINSTELLUNG DER SEILABSPULGESCHWINDIGKEIT [serienmäßig]
PROPORTIONALER FERNGESTEUERTER EL.-HYDR. MENGENTEILER [optional]

SERIE 2×DH PRO

DOPPELTROMMEL-GETRIEBEWINDEN
MIT KONSTANTER ZUGKRAFT

	KRPAN 2 × 7 DH PRO	KRPAN 2 × 8 DH PRO	KRPAN 2 × 9 DH PRO
Konstante Zugkraft	2 × 65 kN	2 × 75 kN	2 × 85 kN
Bremskraft	2 × 81,3 kN	2 × 93,75 kN	2 × 106,25 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,53 m/s	0,53 m/s	0,53 m/s
Seilaufnahme/Seil Ø	170 m / 11 mm	150 m / 12 mm	105 m / 13 mm
Erforderliche Traktorleistung	> 120 kW / > 163 PS	> 120 kW / > 163 PS	> 120 kW / > 163 PS
Schildbreite	2000 mm*	2000 mm*	2000 mm*
Tiefe	960 mm	960 mm	960 mm
Höhe mit Schutzgitter	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Höhe ohne Schutzgitter	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Gewicht ohne Seil	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Befestigungs-Kategorie	III.	III.	III.
Untersetzungsgetriebe	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
2 × Endlos drehbare Einlaufrolle	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
STOP Schalter beim Seileinlauf	optional	optional	optional
Hydraulische Einlaufbremse	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Proportionale Bremse	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Fernbedienung mit Proportionalbremse	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Seilausstoß mit Mengenteiler	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Proportionaler ferngesteuerter el.-hydr. Mengenteiler	optional	optional	optional
Andruckrollen mit einem akustischen Signal für Seil	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Verstellbares Polterschild	optional	optional	optional
Zubehör-Aufbewahrungskasten	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Motorsäge-, Sappie-, Axt- und Kanisterhalter	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

*Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200 mm oder 400 mm



9. EXTRA GROßE TROMMELKAPAZITÄT

ermöglicht das Aufwickeln längerer Stahlseile und dadurch eine größere Abdeckung des Arbeitsbereiches im Wald.

10. ZWEI TROMMELN MIT DEN GETRENNTEN HYDRAULIKSYSTEMEN,

die einen vollständig unabhängigen Betrieb ermöglichen.

2 Trommeln
Zugkräfte
Seilstärken
ZUR WAHL

FLEXIBILITÄT

**PASSEN SIE DIE WINDE
IHREM GELÄNDE AN**

DOPPELTROMMEL-GETRIEBEWINDEN MIT KONstanter ZUGKRAFT

bieten die Wahl verschiedener Zugkräften auf den einzelnen Trommeln und der entsprechenden Stahlseilstärken.

Da wir ständig an Produktentwicklung und kontinuierlichen Verbesserungen arbeiten, behalten wir uns das Recht vor, die Daten in der Broschüre anzupassen. Die Abbildungen können auch Zubehör zeigen, das nicht zur Serienausstattung gehört. Vorbehaltlich Schreibfehlern.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an KRPAN: www.vitli-krpan.com

KRPAN© 3/2025


**Produktion von Landwirtschafts-
und Forstmaschinen**

PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o.

Jazbina 9a
3240 Šmarje pri Jelšah
Slowenien

+386 (0)3 819 00 90
info@vitli-krpan.com

www.vitli-krpan.com

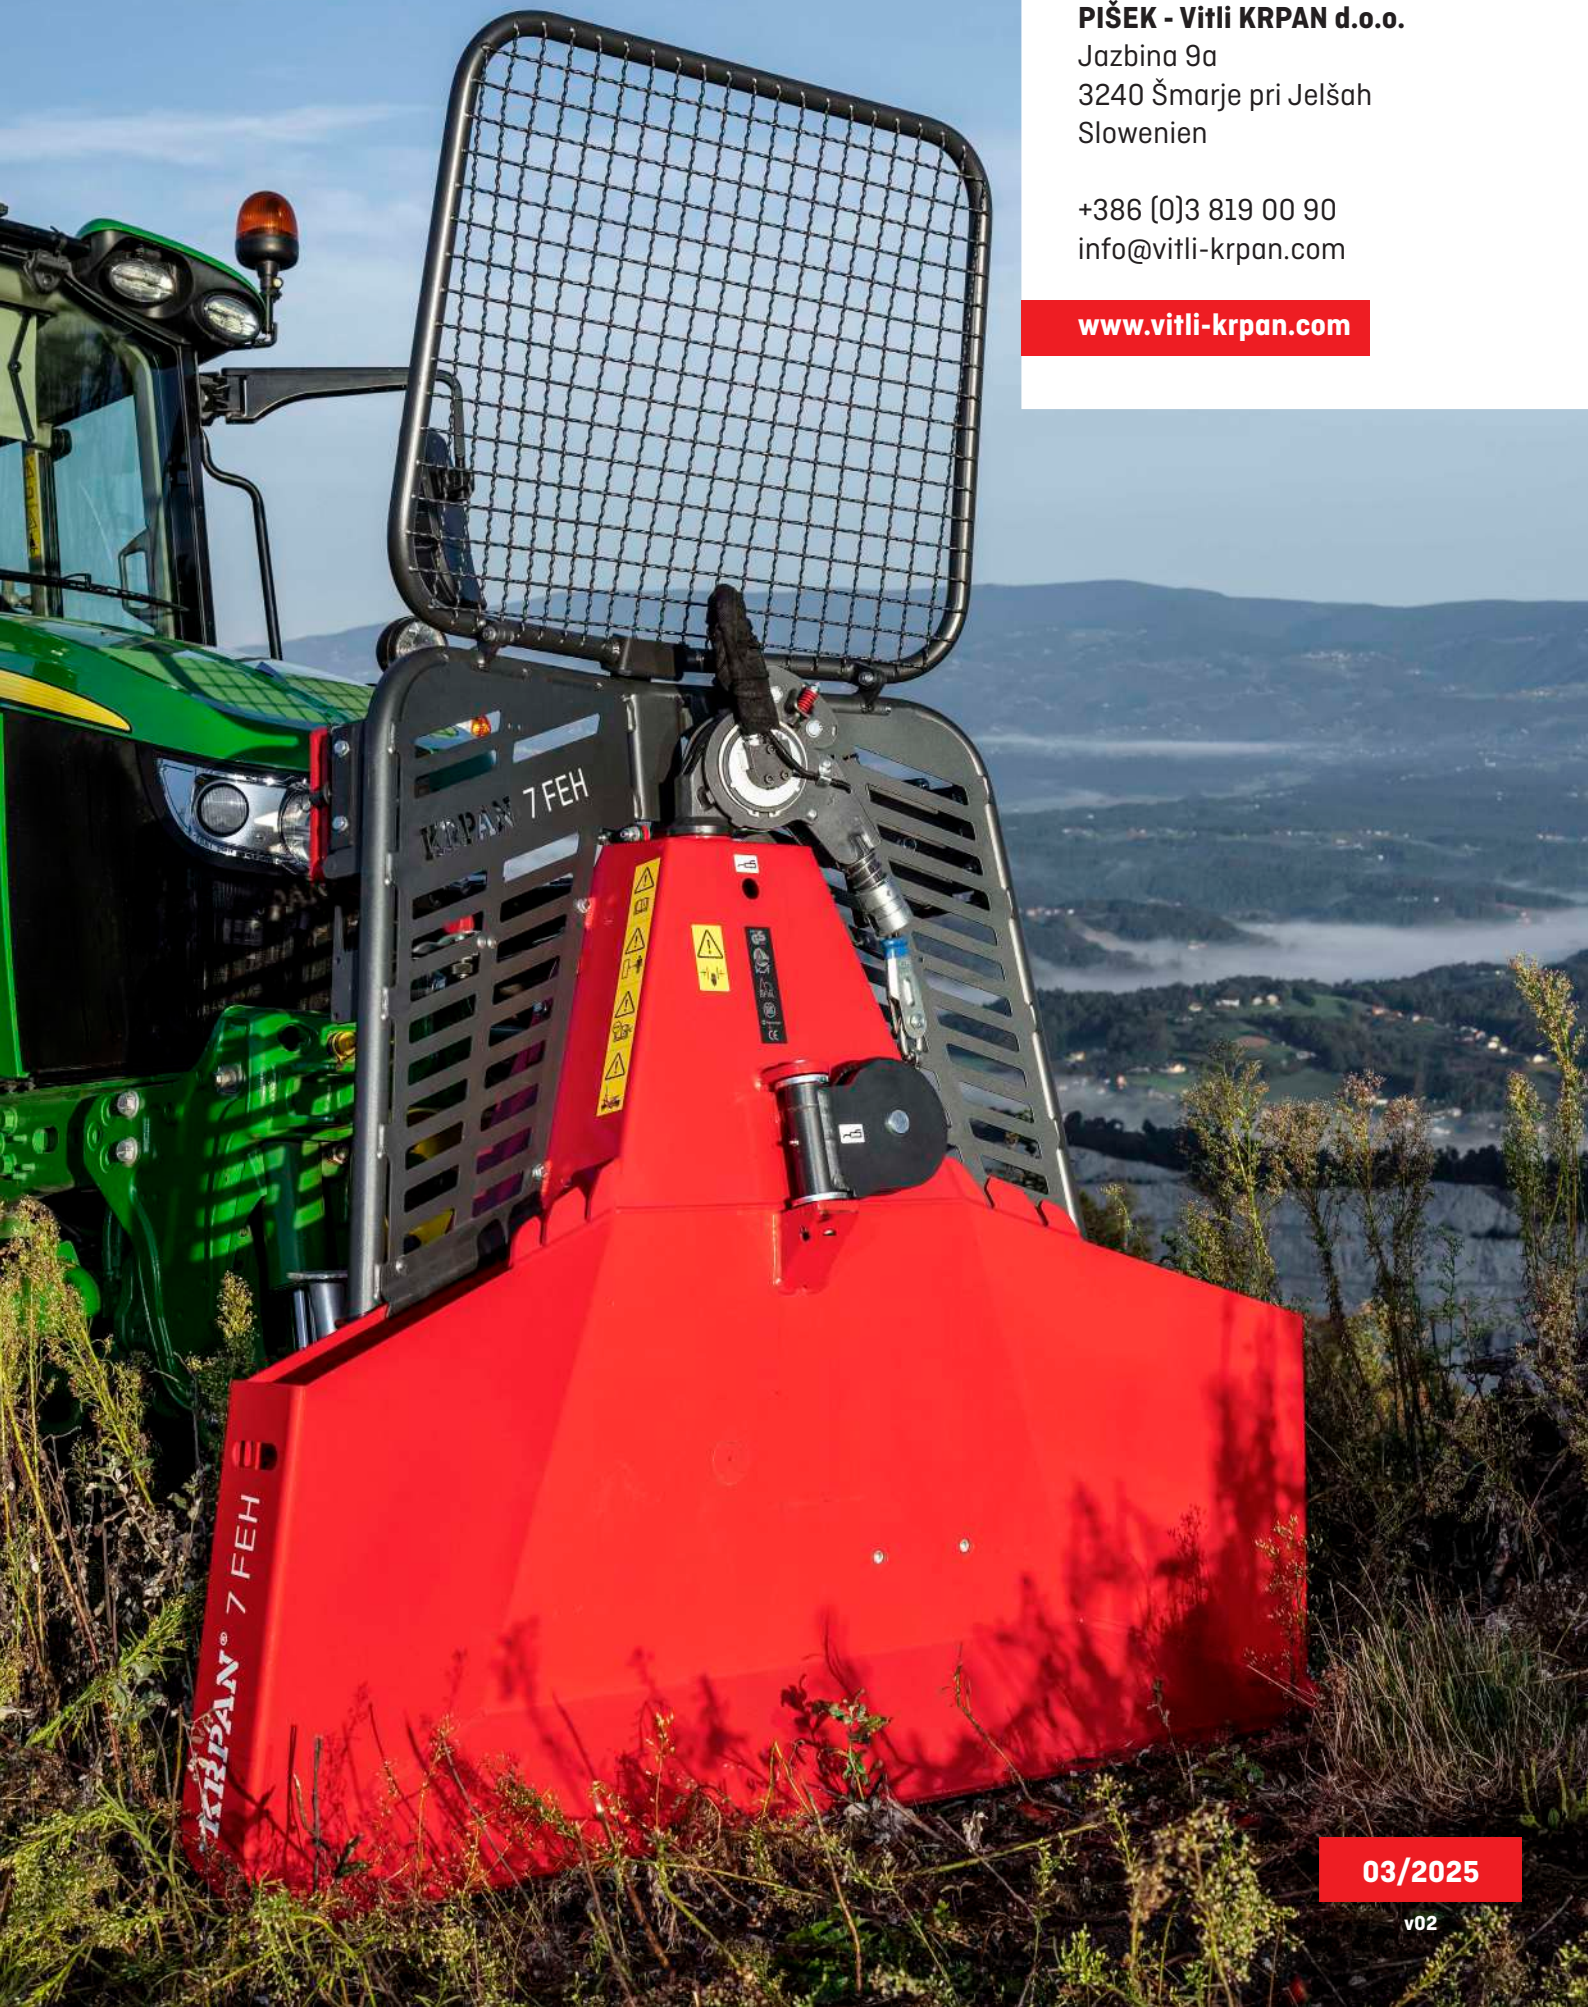

03/2025

v02